




# 電話帳設定方法（電話機）

～電話帳設定方法（電話機）～





ビジネスフォン


- ① を押します  
※ CL625子機の場合は を押し、「カレンダー・時計」表示にしてから を押します
- ② を押し、[電話帳]を選択し、 を押します
- ③ を押し、[新規登録]を選択し、 を押します
- ④ 登録したい短縮番号をダイヤルボタンで入力する
  - ・短縮番号をダイヤルボタンで4桁(0000～3999)入力すると、短縮番号が仮登録され、「電話帳登録」へ進みます
  - ・入力された短縮番号が登録済みの場合は、登録内容が表示されます。ただし、他の電話機でグループ登録「個別」に登録されている短縮番号は指定できません
  - ・[\*]を押すと空きの短縮番号が自動で入力されます。ただし、空き短縮番号がない場合は登録できません
- ⑤ を押し、[グループ]を選択し、 を押します
- ⑥ を押し、[電話番号]を選択し、 を押します
- ⑦ を押し、[名前]を選択し、 を押します
- ⑧ を押し、[カナ]を選択し、 を押します
- ⑨ を押し、[着信音]を選択し、 を押します
- ⑩ を押し、[着信先]を選択し、 を押します
- ⑪ を押し、[メモ]を選択し、 を押します
- ⑫ を押し、[登録]を選択し、 を押します
  - ・本登録され手順3に戻ります
  - ・電話番号またはカナが仮登録されていないと、本登録はできません。
  - ・指定した短縮番号が登録済みの場合、上書き確認へ移ります
  - ・漢字変換は文字入力後 の上下にて変換可能

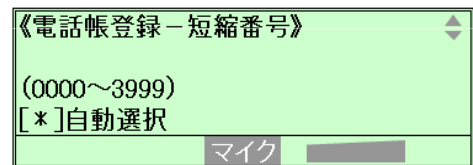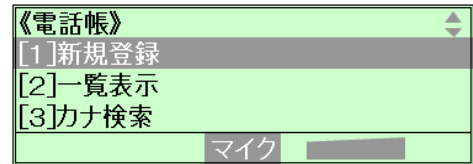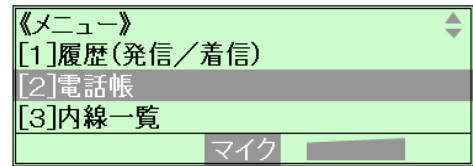

※[\*]押しにて短縮番号を若番から割り振られます

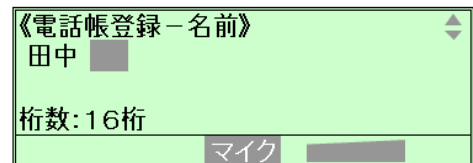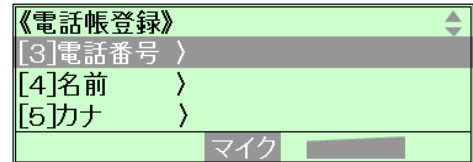

※漢字入力された名前はカナへ自動変換されます

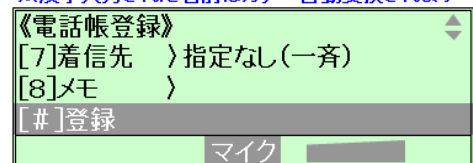

## 文字入力一覧

ボタン	かな(漢)	カナ(カナ)	英字(英)	数字
「1」	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	スペース(空き)	1
「2」	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
「3」	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
「4」	たちつてと っ	タチツテト ッ	G H I g h i	4
「5」	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
「6」	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
「7」	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
「8」	やゆよ やゆよ	ヤユヨ ヤユヨ	T U V t u v	8
「9」	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
「0」	わをん 〃ー・!?	ワワン 〃ー・!?	@.~/:/!など各種記号	0
「フラッシュ」	一文字消去			
「短縮」	かな → カナ → 英字 入力文字変更			
「確定」	カーソル右左移動(同じ文字を続けて入力するときなどに押します)			

- ・CL625子機、WS605電話機の半角での「～\_、^、`、|」はスペース(空き)となります
- ・CL625子機、WS605電話機の半角での「[ ]」は「[ ]」となります
- ・CL625子機、WS605電話機の半角での「abc ～ xyz」は「ABC ～ XYZ」となります

# 電話帳登録（ブラウザ設定）①

～電話帳登録（ブラウザ設定）①～



ビジネスフォン

ブラウザを利用して電話帳登録が可能です

※ 登録には主装置とのネットワーク接続環境が必要です  
環境の確認には電話サポート窓口へご連絡ください

## ① Internet Explorerを立ち上げます

※ 使用可能なブラウザはInternet Explorer 5.5以上  
またはNetscape 6.0以上です



## ② アドレスバーへ主装置IPアドレスを入力します

初期値：192.168.1.253 → 変更後

※ 工事設定時にIPアドレスが変更されることがあります

### 主装置IPアドレス確認方法

置き型の電話機から[機能]⇒[#]⇒[\*]⇒[\*]とダイヤルします

保守メニューがひらきましたら

【9】その他[確定]⇒

【2】ネットワーク[確定]⇒

【1】ネットワーク情報の確認[確定]⇒ 主装置IPアドレス確認表記

【1】主装置[確定]



上記操作を入力しますと

主装置IPアドレスが表示されます

### 《ネットワーク情報確認-主装置》

[LAN]	IPアドレス	192.168.1.253
	サブネットマスク	255.255.255.0
	MACアドレス	00022B-E4B456

## ③ ブラウザ画面上へ右の画が表示されましたらログインをクリックします

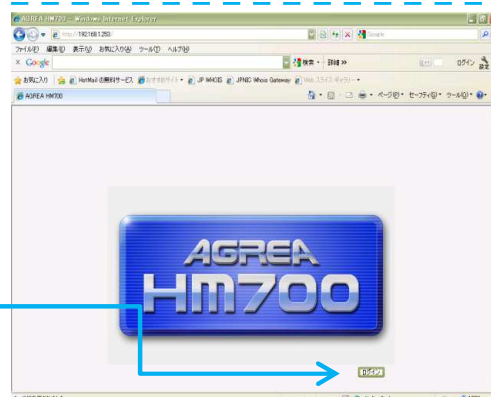



# 電話帳登録（ブラウザ設定）②

～電話帳登録（ブラウザ設定）②～




ビジネスフォン

- ④ ブラウザ画面上へ右の画面が表示されましたらユーザー名へお近くの電話機の内線番号を入力します

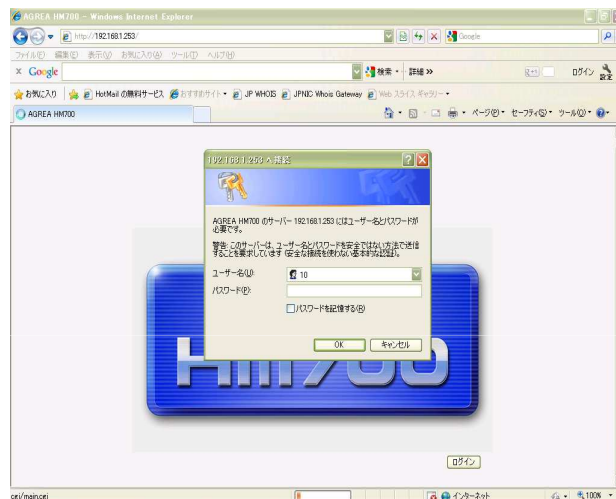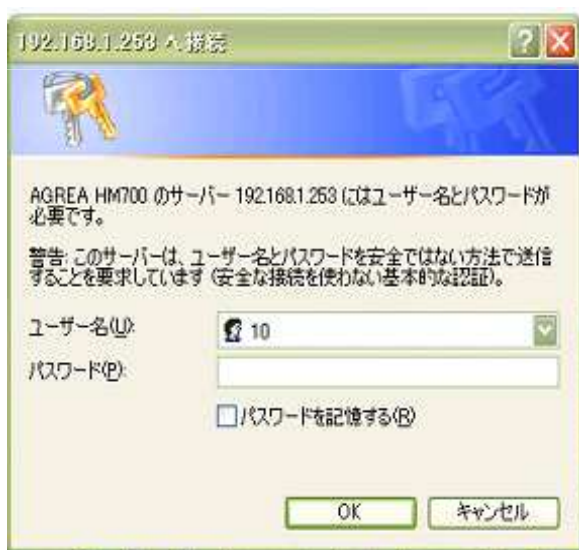

お近くの電話機が内線10としてユーザー名へ【10】と入力し【OK】をクリックします

- ⑤ ログイン完了後に右画面が開きましたら左上の電話帳をクリックします


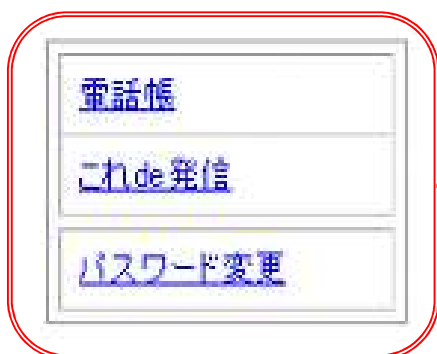


# 電話帳登録（ブラウザ設定）③

～電話帳登録（ブラウザ設定）③～



ビジネスフォン

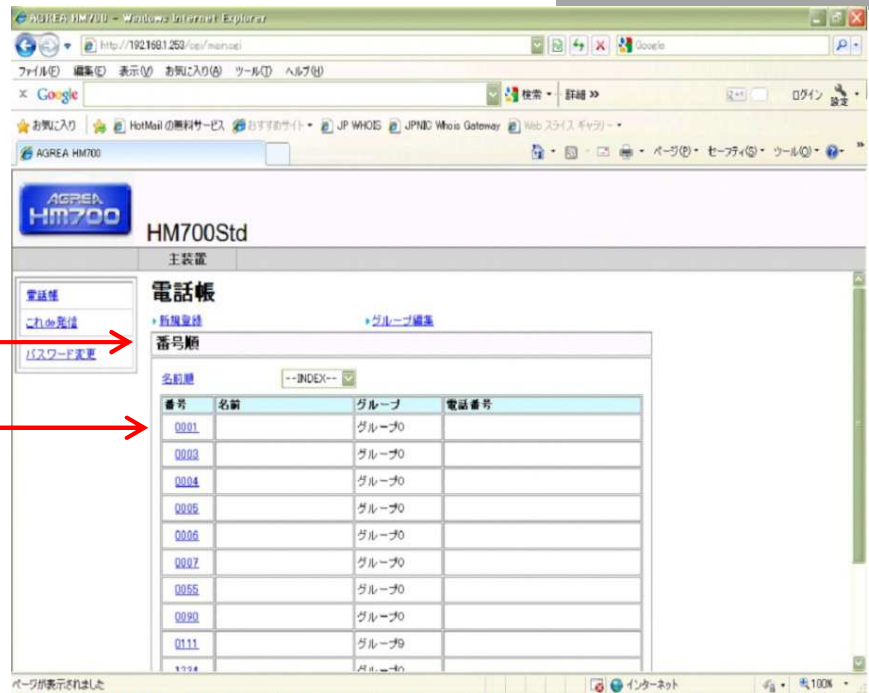

- ⑥ 新規登録の場合は新規登録をクリックします  
再編集の場合は編集したい短縮番号をクリックします

## 短縮番号

4桁の任意の短縮番号が設定可能です  
初期の「\*」で短縮番号の若番から自動で割り振られます

## グループ種別

短縮ダイヤルのグループ分けができます  
グループ種別で[個別]を選択した場合のみ内線番号ごとの個別短縮が有効になります

## 識別着信音

電話帳に登録してある電話番号からの着信があった際に鳴る着信音を設定できます

### 電話帳情報

- 短縮番号: [ ] を入力すると空き番号へ登録
- グループ種別: [個別] を選択した場合のみ内線番号が有効
- 識別着信音/着信先: グループ種別で [個別] を選択した場合には無効

短縮番号	(0000~9999)
グループ種別	グループ0 (内線: )
電話番号	03-1234-5678 (半角24桁以内)
名前	スターティア太郎 (全角16文字以内)
カナ名	スターティアタロウ (半角16文字以内)
識別着信音	設定なし
メモ	(全角16文字以内)
着信先	設定なし(-着)

## 着信先

着信先を指定するときにはプルダウンメニューから選択してください

## メモ

メモを記入します  
全角で16文字以内で入力してください

- ⑦ 電話番号の登録と編集をおこないます

# 電話帳登録（ブラウザ設定）④

～電話帳登録（ブラウザ設定）④～



ビジネスフォン

- ⑧ 入力が終わりましたら【登録】をクリックし【OK】をクリックすれば登録、編集作業完了となります



登録内容を削除する場合は【削除】をクリックします

電話帳編集以外にブラウザを使用する機能はいくつか用意されています。それらの機能を使用する場合はサポート窓口へお問い合わせください。

サポート窓口：0800-888-4600